


## コンセント・プラグの形状と大きさについて

採用しているコンセント・プラグは以下の3タイプです。




L型

耐熱コンセント……合計 1500W 2口  
プラグ形状……L型 (トラッキング防止タイプ)  
コード長さ……1.9m (コードは配線孔から出します)



[プラグサイズ]

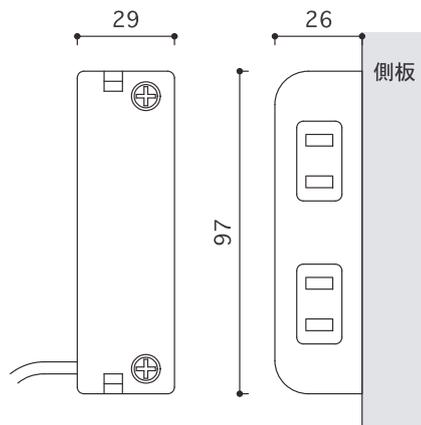


[コンセントサイズ]




L型

耐熱コンセント……1500W 1口  
プラグ形状……L型 (トラッキング防止タイプ)  
コード長さ……1.9m (コードは配線孔から出します)



[プラグサイズ]

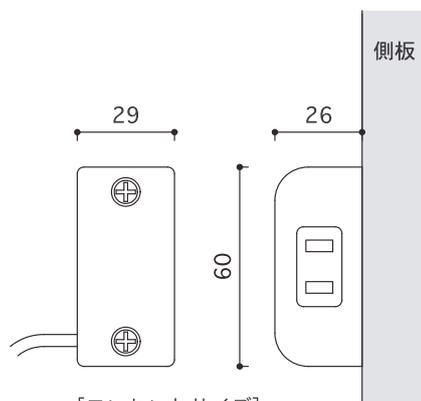


[コンセントサイズ]




F型

スライドコンセント…合計 1500W 2口  
プラグ形状……F型 (トラッキング防止タイプ)  
コード長さ……1.9m (コードは背板から直接出しています)



[プラグサイズ]

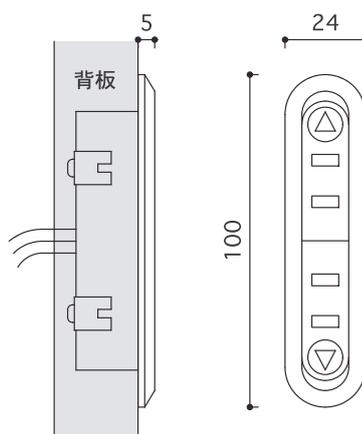

[コンセントサイズ]

### ⚠ 警告 安全のため必ずお守りください。

○合計 1500W を超えないようにご使用ください。

1500W を超えて使用すると、コンセントの故障原因となります。

○消費電力 1000W を超える家電製品を使用する場合は、ご家庭のコンセントから直接接続してください。

特にオープンレンジ・炊飯器・ポット等は単独でご使用いただくか、家電製品の取り扱い説明書に従ってご使用ください。